FLOOR SCREEN 30 ROUNDED

KURAGE

01-2022

FLOOR SCREEN 30 ROUNDED

SPECIFIKATIONER

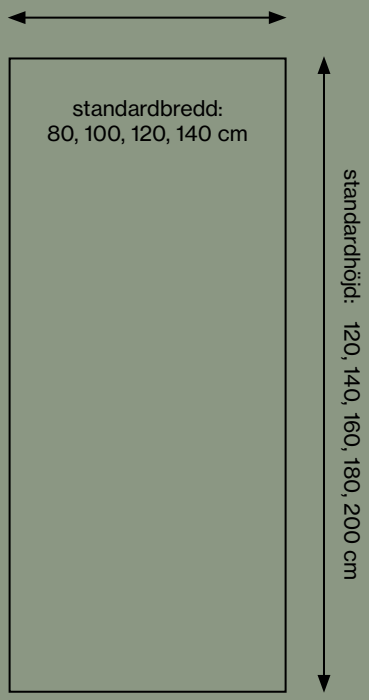

Överdraget består av ett elastiskt tyg som säkerställer att det hålls fortsatt spänt.

Överdraget kan tas av och tvättas.

Tryckta eller enfärgade textilier.

Synlig ram av strängpressad aluminium.

Ljudabsorberande kärna bestående av stenull/ mineralull framställd av naturliga mineraler.

Tjocklek: 30 mm.

Utöver standardmått kan vi även leverera specialmått.

KURAGE

www.kurage.com

FLOOR SCREEN 30 ROUNDED

AKUSTIKVÄRDE

ISO TEST 354 FLOOR SCREEN 30

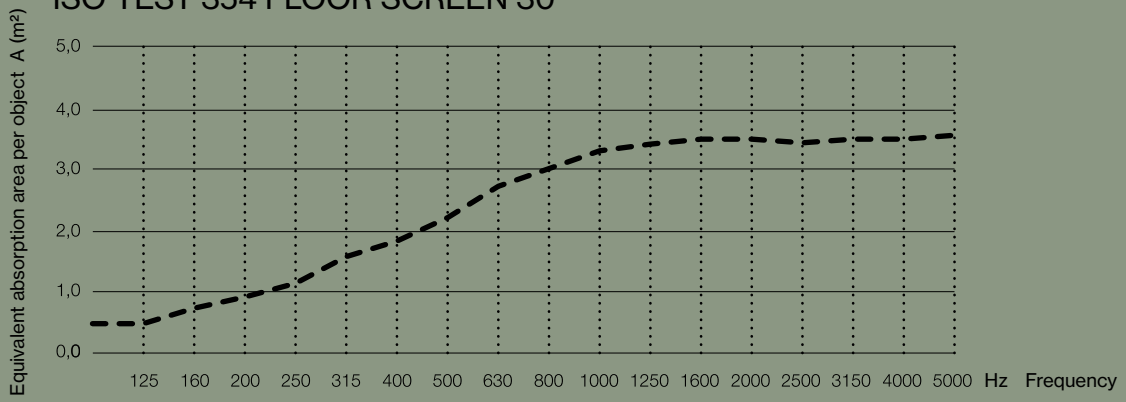

Tested module size: 1,2 x 1,8 m.

FLOOR SCREEN 30 ROUNDED

TILLBEHÖR

Fot artikelnr. 3020



Fot artikelnr. 3020



Fot artikelnr. 3020

Justerbar fot
artikelnr. 3021



Justerbar fot
artikelnr. 3021



Justerbar fot
artikelnr. 3021

KURAGE

www.kurage.com