WALL PANEL 50 SQUARE

KURAGE

01-2022

WALL PANEL 50 SQUARE

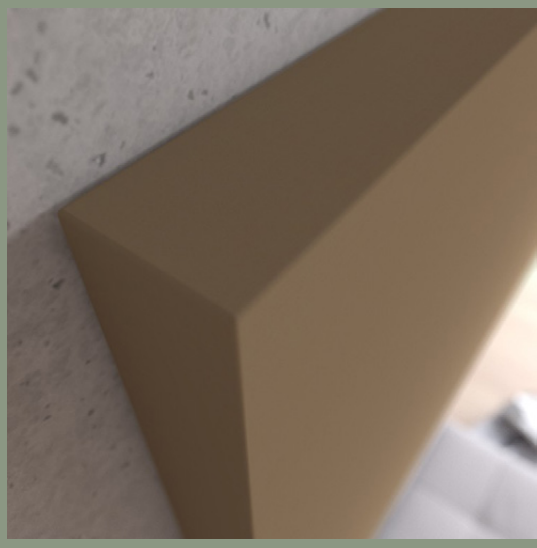

SPECIFIKATIONER

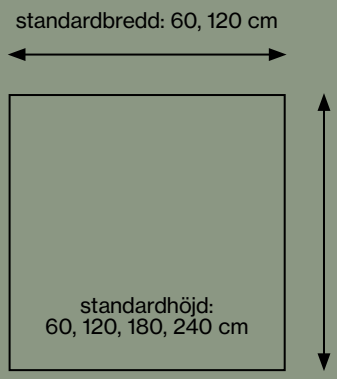

Överdraget består av ett elastiskt tyg som säkerställer att det hålls fortsatt spänt.

Överdraget kan tas av och tvättas.

Tryckta eller enfärgade textilier.

Ram av strängpressad aluminium dold under tyget.

Ljudabsorberande kärna bestående av stenull/mineralull framställd av naturliga mineraler.

Tjocklek: 50 mm.

Utöver standardmått kan vi även leverera specialmått.

WALL PANEL 50 SQUARE

AKUSTIKVÄRDE

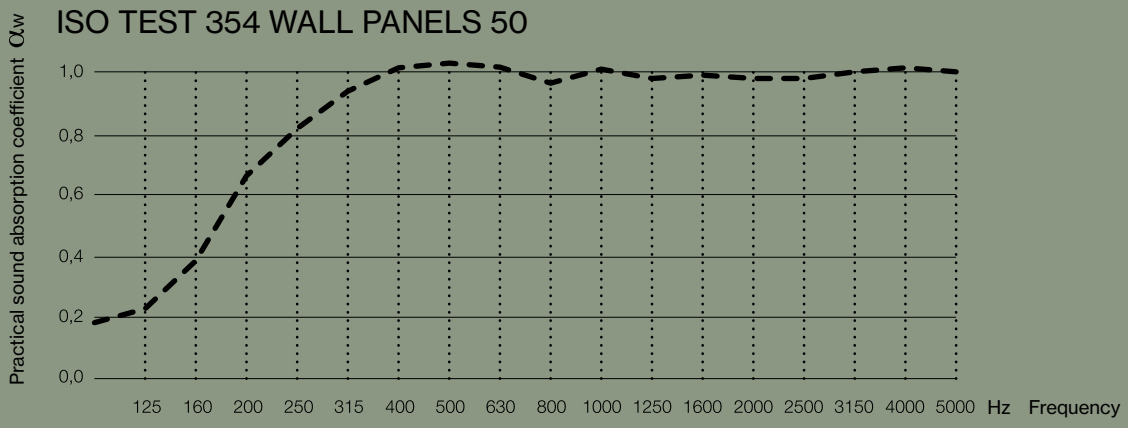

Practical sound absorption coefficient according to ISO 11654 αw =1,0 absorption class: A

KURAGE

www.kurage.com

WALL PANEL 50 SQUARE

TILLBEHÖR



Monteringsskena
artikelnr. 3000



Monteringsskena
artikelnr. 3000



Monteringsskena
artikelnr. 3000

Vridbeslag
artikelnr. 3001



Vridbeslag
artikelnr. 3001



Vridbeslag
artikelnr. 3001

KURAGE

www.kurage.com